


Flowcrete

for the world at your feet

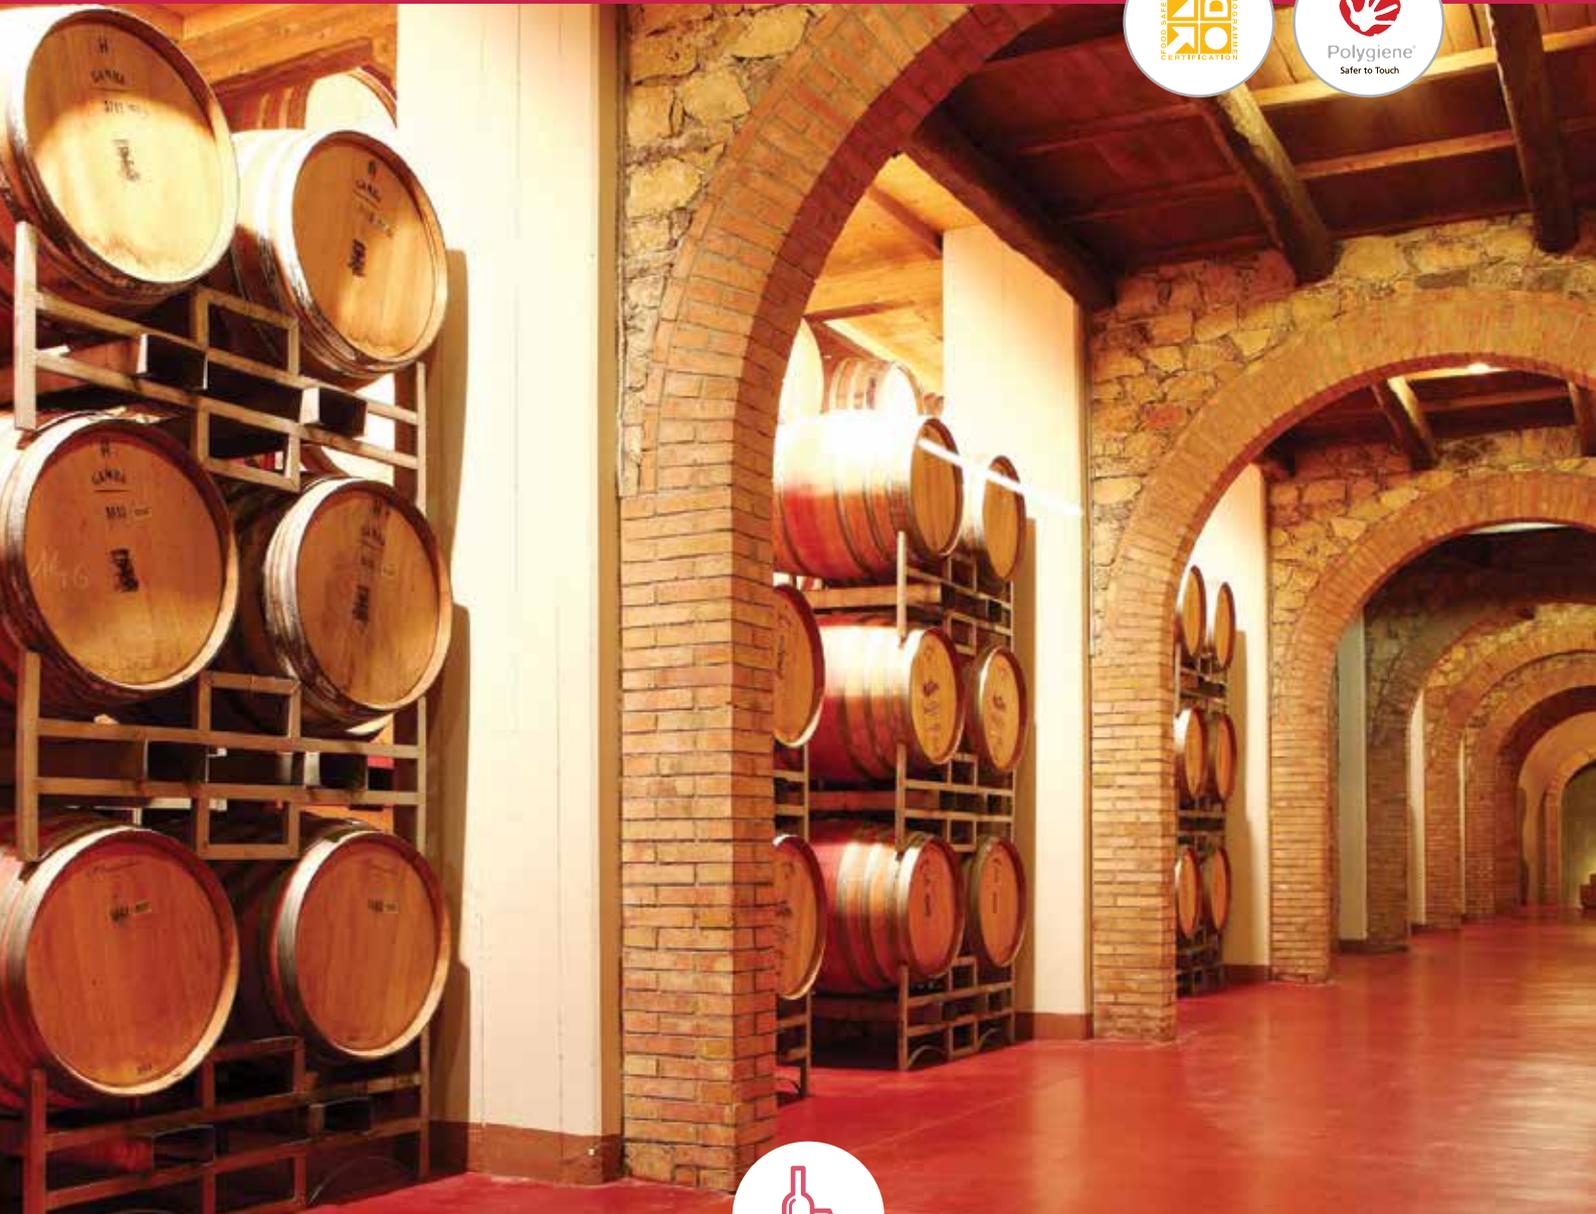

► Pavimentos industriales continuos especiales con alto rendimiento para...

BODEGAS

www.flowcrete.es

Bienvenidos a Flowcrete en España

La próxima vez que tendrán oportunidad de visitar una bodega, podrán constatar que los pavimentos continuos especiales recubren la mayoría de los espacios en estos lugares.

En alternativa a los pavimentos tradicionales, encontrarán estos sistemas de pavimentos en zonas tal como salas de fermentación, probadores o almacenes de barricas. Los pavimentos de resina están colocados en zonas dónde se necesitan altas calidades mecánicas y químicas, además de un diseño muy moderno en respeto con las normas sanitarias internacionales.

Plan de pavimentos para Bodegas



 Flowfresh HF	 Flowcoat SF41 Composite	 Flowfast Composite
 Flowfresh SL / MF	 Peran STB	 Mondéco TZ

✓ Para la aplicación conveniente de cada Sistema, busque el símbolo de marca de verificación en todo el folleto.



Polygiene® Resistencia a Bacterias

ISO 22196



SARS-CoV	✓
Salmonella Typhi	✓
MRSA	✓
Enterococcus Faecalis	✓
E-coli	✓
Staphylococcus Aureus	✓
Listeria	✓
Streptococcus Pyogenes	✓
C.difficile	✓
Pseudomonas Aeruginosa	✓
Proteus Vulgaris	✓
Campila Bacta	✓




Pisos Higiénicos Certificados por "HACCP International"

Un pavimento higiénico, fácil de limpiar y antideslizante son los aspectos cruciales para una planta operando un sistema de seguridad alimenticio basado en la prevención de riesgos.

Sistemas de pisos poliméricos aseguran una superficie enteriza, lisa, y sin poros donde no hay forma que la bacteria o esporas de moho crezcan.

Los pavimentos de poliuretano de cemento Flowfresh, con la certificación "HACCP International", ofrecen una mayor protección con el Polygiene®, el agente antimicrobiano de iones de plata, diseñado para proteger la superficie de la degradación causada por el crecimiento bacteriano.

Polygiene®: ¿Cómo Trabaja?

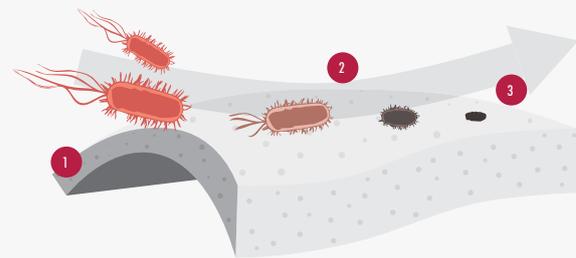

- 1 Los iones de plata están distribuidos de forma homogénea en la superficie del piso.
- 2 Los iones de plata suben a la superficie del piso.
- 3 Los iones de plata impiden la formación de bacterias penetrando la membrana de la célula.



Flowfresh SL (3–4 mm) / Flowfresh MF (5–6 mm)

Sistema autonivelante de poliuretano de cemento, resistente a químicos y acreditado por la certificación "HACCP International". Flowfresh SL / MF es una alternativa excelente a los pisos epóxicos, ofreciendo mayor durabilidad, resistencia a los choques térmicos y a la humedad.

ALMACÉN BARRICAS, MEZCLAS / CÁMARA FRIGORÍFICA

Colores



Crema



Ocre



Mostaza



Rojo



Verde



Gris Oscuro



Gris Medio



Azul



LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR


Exposición Continua:	80°C
Derrames Intermitentes:	105°C

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA

ASTM C 531	7.5×10^{-5} cm/cm/°C
------------	-------------------------------

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ASTM D 4060 Rueda CS 17, 1000 Ciclos	Pérdida 0.05 g
---	----------------

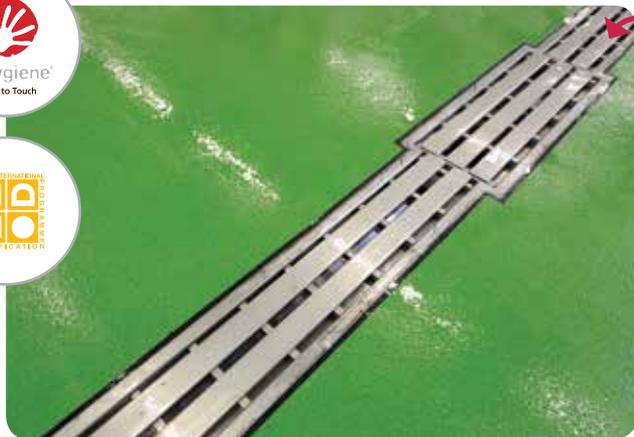

Flowfresh HF (6–9 mm)

Mortero de poliuretano de cemento de alto desempeño y con alta resistencia química acreditados por la certificación "HACCP International". Flowfresh HF proporciona un acabado de textura fina, de larga duración, resistente a los choques térmicos y a la transmisión de humedad.

FERMENTACIÓN

Colores



Crema



Ocre



Mostaza



Rojo



Verde



Gris Oscuro



Gris Medio



Azul

LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR

Exposición Continua:	105°C
Derrames Intermitentes:	120°C

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA

ASTM C 531	3.0×10^{-5} cm/cm/°C
------------	-------------------------------

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN


ASTM D 4060 Rueda CS 17, 1000 Ciclos	Pérdida 0.05 g
---	----------------

Flowcoat SF41 Composite (2-3 mm)

Un sistema de epoxi multicapa resistente al desgaste, con alto rendimiento mecánico y alta resistencia química. Flowcoat SF41 Composite también es muy resistente a los choques y ofrece textura antideslizante

✓ ALMACÉN

Colores



Light Grey



Beige



Traffic Blue



Tile Red



Mid Grey



Forest Green



Dark Grey



Goosewing Grey



Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.



Se pueden elegir acabados lisos o antideslizantes, son de limpieza fácil y no generan polvo. Tienen el certificado "HACCP Internacional".



Un estético de alto nivel con las calidades de un poliuretano de cemento : resistencia mecánica, química y térmica combinada con sistemas antimicrobianos.

Mondéco TZ (6 mm)

Un terrazo antimicrobiano tratado con poliuretano que incorpora el pedernal duradero y agregados de granito. Resistente a las altas temperaturas y se puede limpiar a presión, por lo que es ideal para ambientes de trabajo pesado de la industria.

PROBADOR, ENTRADA


Colores



Cream




Dark Green




Mid Grey



Mustard



Ochre



Tile Red



RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Tolerante hasta 70°C

PERMEABILIDAD AL VAPOR

ASTM:E96:90

2 g / m² / 8 mm / 24 horas

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Medidor de Desgaste por Abrasión Taber Rueda H22, 1000 Ciclos

Pérdida 20 mg

Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.

Flowfast Composite (3–4 mm)

Un sistema rápido de pavimento de MMA, resistente al desgaste y a químicos con un acabado de color mate. Flowfast Composite ofrece una superficie completamente transitable en solo 60 minutos después de su aplicación.

COCINA, TIENDA VINO, SERVICIOS, LABORATORIO

Colores



RAL 7040



RAL 9017



RAL 7045



RAL 1023



RAL 1043



RAL 5010



LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR

Exposición Continua:	Hasta 55°C
----------------------	------------

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRV)

BS 7976-2	Seco: 80 Humedo: 60
-----------	------------------------

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

BS 8204-2	Clase AR1 – Tráfico pesado industrial y comercial
-----------	---



Peran STB (3–5 mm)

Es un sistema de pavimento en base resina coating, duradero, con agregados de cuarzo de color y sellado con una resina epoxy. Ofrece una excelente resistencia global a una variedad de procesos que se utilizan en el sector industrial.

DESPACHO

Colores



Red 301



Grey 704



Green 602



Cream 103



Blue 502



Yellow 104

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Tolerante hasta 70°C

PERMEABILIDAD AL VAPOR

ASTM:E96:90	20 g / m ² / mm / 24 horas
-------------	---------------------------------------

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Medidor de Desgaste por Abrasión Taber Rueda H22, 1000 Ciclos	Pérdida 15 mg
---	---------------



Flowcrete

Líder mundial en la fabricación de sistemas de pavimentos continuos y otras tecnologías en recubrimientos.

Africa

Sudáfrica	+27 31 701 0017	southafrica@flowcrete.com
-----------	-----------------	---------------------------

Asia Pacific

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesh	+603 6277 9575	bangladesh@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonesia	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Corea	+60 3 6277 9575	korea@flowcrete.com
Malasia	+60 3 6277 9575	asia@flowcrete.com
Nueva Zelanda	+64 7 541 1221	newzealand@flowcrete.com
Pakistán	+60 3 6277 9575	pakistan@flowcrete.com
Filipinas	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Singapur	+65 6848 7166	singapore@flowcrete.com
Taiwán	+60 3 6277 9575	taiwan@flowcrete.com
Tailandia	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Vietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

Europa y Oriente Medio

Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Dinamarca	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
Francia	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Italia	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
Noruega	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Polania	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Rumania	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Rusia	+7 916 931 3513	russia@flowcrete.com
España	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Suecia	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turquía	+90 212 2946570	turkey@flowcrete.com
Emiratos Árabes	+971 4 347 0460	uae@flowcrete.com
Reino Unido	+44 (0) 1270 753 000	uk@flowcrete.com

India

India	+91 44 40176600	india@flowcrete.com
-------	-----------------	---------------------

Norteamérica

Canadá	+1 877-210-2444	canada@flowcrete.com
México	+55 44 40 94 00	mexico@flowcrete.com
USA	+1 513-943-4225	americas@flowcrete.com

*Hemos tomado las medidas para garantizar que la información incluida en este documento esté correcta en el momento de la impresión. Flowcrete se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento, sin previo aviso. Las fotografías y colores en esta publicación están dentro de las limitaciones del proceso de impresión, dando una idea aproximada del color, sin que éste sea igual a la del producto final. Todas las imágenes se utilizan como representación aproximada de los productos que se ofrecen.