

Flowcrete

for the world at your feet



► Un paquete completo de polímeros especiales y sistemas de revestimiento de pisos con tratamiento antimicrobiano...

PLANTAS PROCESADORAS DE CARNE


Bienvenidos a Flowcrete en España

Las plantas procesadoras de carne están implementando cada vez más los sistemas para la seguridad alimenticia basada en los principios de prevención de riesgos de la HACCP. Como tal, la prioridad máxima son la higiene y la seguridad con el fin de evitar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.

Adicionalmente, las plantas procesadoras de carne están expuestas a métodos muy agresivos de limpieza y contaminantes, incluyendo la sangre, la grasa y los aceites. Estas áreas requieren recubrimientos de pisos robustos con protección higiénica y con una textura de alta calidad para evitar accidentes por resbalones / caídas cuando las superficies se encuentran mojadas.

Flowcrete en España ofrece un paquete completo de sistemas de pisos de recubrimiento de polímeros especializados y antimicrobianos diseñados para atender todas las áreas dentro de un establecimiento procesador de carne.

Planta de Procesamiento de Carne

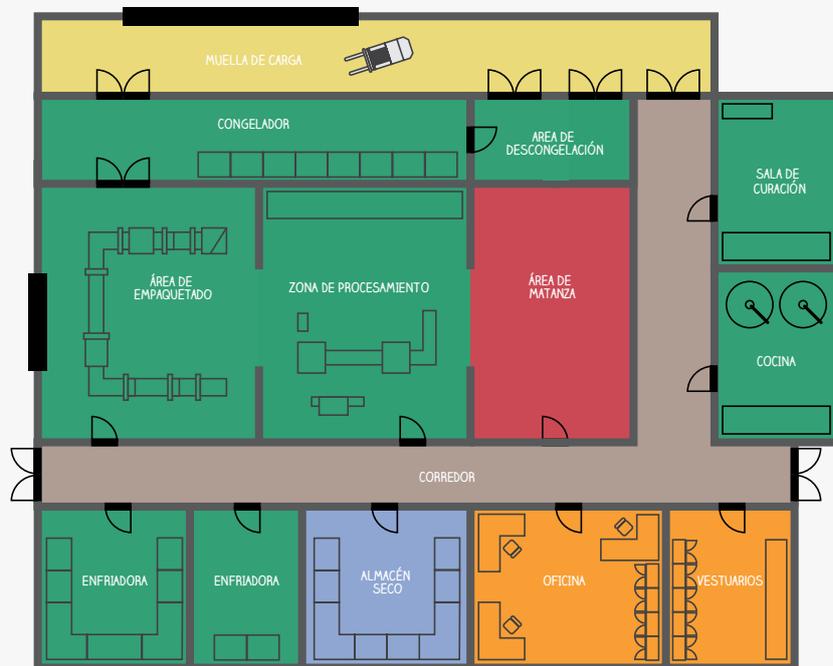

	Flowfresh HF		Flowfresh /MF		Flowfast
	Flowfresh SR		Flowfresh RT		Flowcoat SF41

Para la aplicación conveniente de cada sistema, busque el símbolo de marca de verificación en todo el folleto.



Polygiene® Resistencia a Bacterias



SARS-CoV	✓
Salmonella Typhi	✓
MRSA	✓
Enterococcus Faecalis	✓
E-coli	✓
Staphylococcus Aureus	✓
Listeria	✓
Streptococcus Pyogenes	✓
C.difficile	✓
Pseudomonas Aeruginosa	✓
Proteus Vulgaris	✓
Campila Bacta	✓

Pisos Higiénicos Certificados por "HACCP International"




Un pavimento higiénico, fácil de limpiar y antideslizante son los aspectos cruciales para una planta operando un sistema de seguridad alimenticio basado en la prevención de riesgos.

Sistemas de pisos poliméricos aseguran una superficie entera, lisa, y sin poros donde no hay forma que la bacteria o esporas de moho crezcan.

Los pavimentos de poliuretano de cemento Flowfresh, con la certificación "HACCP International", ofrecen una mayor protección con el Polygiene®, el agente antimicrobiano de iones de plata, diseñado para proteger la superficie de la degradación causada por el crecimiento bacterial.

Polygiene®: ¿Cómo Trabaja?

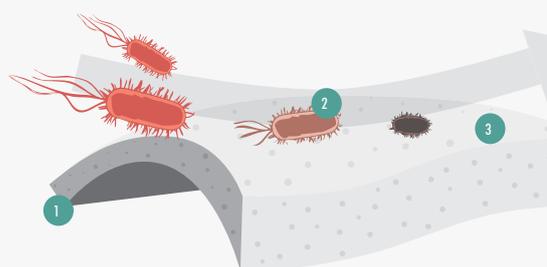

- 1 Los iones de plata están distribuidos de forma homogénea en la superficie del piso.
- 2 Los iones de plata suben a la superficie del piso.
- 3 Los iones de plata impiden la formación de bacterias penetrando la membrana de la célula.

Flowfresh HF (6-9 mm)

Mortero de poliuretano de cemento de alto desempeño y con alta resistencia química acreditados por la certificación "HACCP International". Flowfresh HF proporciona un acabado de textura fina, de larga duración, resistente a los choques térmicos y a la transmisión de humedad.

✓ ZONAS DE PROCESAMIENTO, ÁREAS DE EMPAQUETADO, COCINAS, CONGELADORES

Colores



Crema



Ocre



Mostaza



Rojo



Verde



Gris Oscuro



Gris Medio



Azul



LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR:

Exposición Continua: 105°C

Derrames Intermitentes: 120°C

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA:

ASTM C 531 3.0 x 10⁻⁵ cm/cm/°C

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

ASTM D 4060
Rueda CS 17, 1000 Ciclos Pérdida 0.05 g



Flowfresh SR (4-9 mm)

Sistema multicapa de poliuretano de cemento, con espolvoreo de cuarzo, con la certificación "HACCP International". Flowfresh SR provee una superficie con colores vibrantes, antideslizante, y resistente al choque térmico y a la transmisión de humedad.

✓ ÁREAS DE MATANZA

Colores



Crema



Ocre



Mostaza



Rojo



Verde



Gris Oscuro



Gris Medio



Azul

LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR:

Exposición Continua: 95°C

Derrames Intermitentes: 120°C

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA:

ASTM C 531 3.0 x 10⁻⁵ cm/cm/°C

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

ASTM D 4060
Rueda CS 17, 1000 Ciclos Pérdida 0.05 g




El aditivo Polygiene®, a base de iones de plata, puede ser considerado como un complemento a las prácticas de higiene ya establecidas.

Flowfresh / Flowfresh MF (5-6 mm)

Sistema autonivelante de poliuretano de cemento, resistente a químicos y acreditado por la certificación "HACCP International". Flowfresh / Flowfresh MF es una alternativa excelente a los pisos epóxicos, ofreciendo mayor durabilidad, resistencia a los choques térmicos y a la humedad.

CORREDORRES

Colores

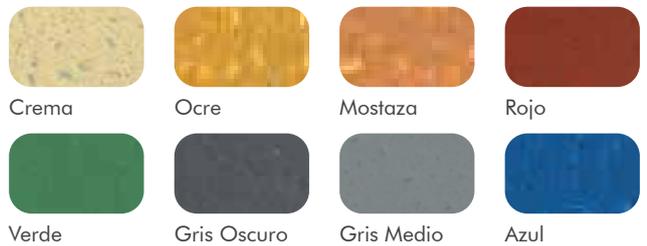

Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.



LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR:	
Exposición Continua:	80°C
Derrames Intermitentes:	105°C
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA:	
ASTM C 531	7.5 x 10 ⁻⁵ cm/cm/°C
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:	
ASTM D 4060 Rueda CS 17, 1000 Ciclos	Pérdida 0.05 g



Los pisos ofrecen un acabado liso y enterizo que pueden ser limpiados fácilmente y no permiten al polvo recolectarse, cumpliendo con la certificación "HACCP Internacional".

Flowfresh RT (5-6 mm)

Mortero de poliuretano de cemento de alto desempeño y con alta resistencia química acreditados por la certificación "HACCP Internacional". Flowfresh RT proporciona un acabado de textura fina, de larga duración, resistente a los choques térmicos y a la transmisión de humedad.

ZONAS DE PROCESAMIENTO, ÁREAS DE EMPAQUETADO, COCINAS, CONGELADORES

Colores



Crema



Ocre



Mostaza



Rojo



Verde



Gris Oscuro



Gris Medio



Azul



LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR:

Exposición Continua:	80°C
Derrames Intermitentes:	105°C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRV):

ASTM F1679	0.80
------------	------

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

ASTM D 4060 Rueda CS 17, 1000 Ciclos	Pérdida 0.12 g
---	----------------

Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.

Flowfast (3–4 mm)

Un sistema rápido de pavimento de MMA, resistente al desgaste y a químicos con un acabado de color mate. Flowfast Composite ofrece una superficie completamente transitable en solo 60 minutos después de su aplicación

MUELLES DE CARGA

Colores Estándares



RAL 7040



RAL 9017



RAL 7045



RAL 1023



RAL 1043



RAL 5010



LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR:

Exposición Continua:	Hasta 55°C
----------------------	------------

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRV):

BS 7976-2	Seco: 80 Humedo: 60
-----------	------------------------

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

BS 8204-2	Clase AR1 – Tráfico pesado industrial y comercial
-----------	---



Flowcoat SF41

(2–3 mm)

Un sistema de epoxi multicapa resistente al desgaste, con alto rendimiento mecánico y alta resistencia química. Flowcoat SF41 Composite también es muy resistente a los choques y ofrece textura antideslizante

APPLICATION SUITABILITY AREA

Colores



Light Grey



Beige



Traffic Blue



Tile Red



Mid Grey



Forest Green




Dark Grey



Goosewing Grey

Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.

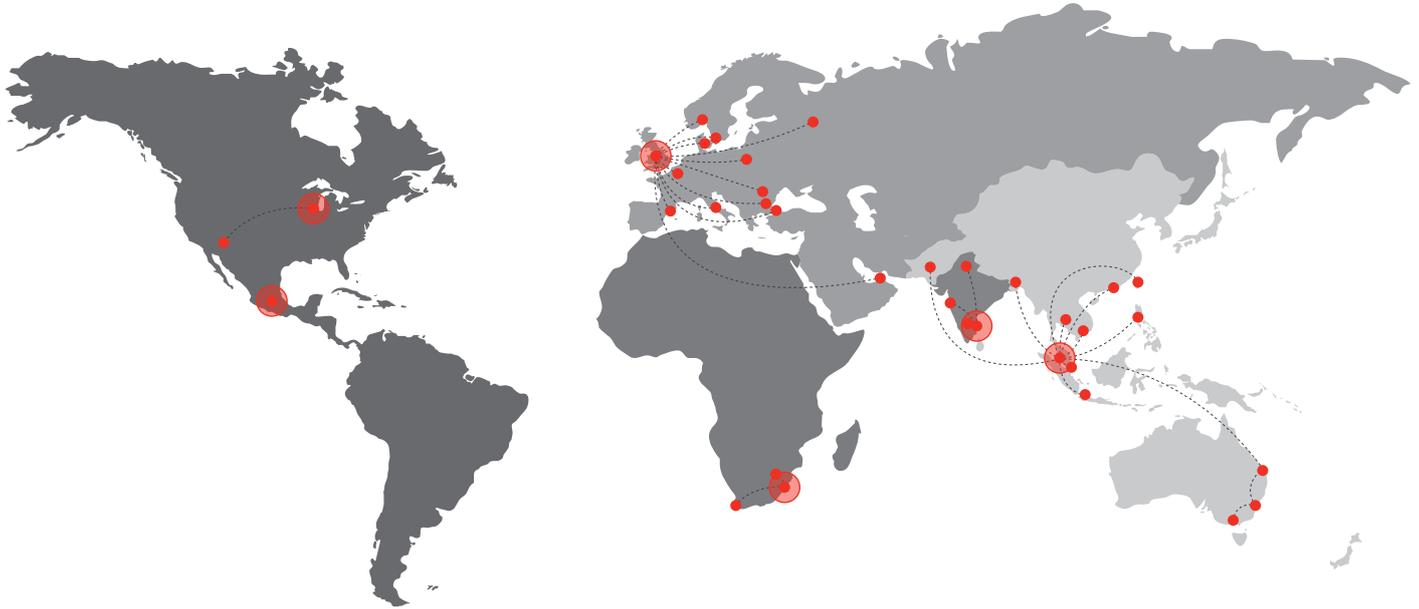

Flowcrete

Líder mundial en la fabricación de sistemas de pavimentos continuos y otras tecnologías en recubrimientos.

Africa

Sudáfrica	+27 31 701 0017	southafrica@flowcrete.com
-----------	-----------------	---------------------------

Asia y el Pacífico

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesh	+88 02 985 7222	bangladesh@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonesia	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Malaysia	+60 3 6277 9575	asia@flowcrete.com
Pakistán	+60 3 6277 9575	pakistan@flowcrete.com
Filipinas	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Singapur	+60 3 6277 9575	singapore@flowcrete.com
Taiwán	+60 3 6277 9575	taiwan@flowcrete.com
Tailandia	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Vietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

Europa y Oriente Medio

Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Dinamarca	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
Francia	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Italia	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
Noruega	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Polania	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Rumania	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Rusia	+7 916 931 3513	russia@flowcrete.com
España	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Suecia	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turquía	+90 212 2946570	turkey@flowcrete.com
Emiratos Árabes	+971 4 886 4728	uae@flowcrete.com
Reino Unido	+44 (0) 1270 753 000	uk@flowcrete.com

India

India	+91 44 40176600	india@flowcrete.com
-------	-----------------	---------------------

Norteamérica

México	+55 44 40 94 00	mexico@flowcrete.com
USA	+1 513-943-4225	americas@flowcrete.com

*Hemos tomado las medidas para garantizar que la información incluida en este documento esté correcta en el momento de la impresión. Flowcrete se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento, sin previo aviso. Las fotografías y colores en esta publicación están dentro de las limitaciones del proceso de impresión, dando una idea aproximada del color, sin que éste sea igual a la del producto final. Todas las imágenes se utilizan como representación aproximada de los productos que se ofrecen.